




# KT 48 F20

**Papel Térmico,  
Qualidade Standard**

- sensibilidade standard
- 7 anos de durabilidade respeitadas as condições de armazenagem para papéis térmicos

Aplicação		Recibos de PDV, REP, ATM's e Cartões de Crédito		
Propriedades Físicas		Valor	Método Utilizado	
Peso Base	17 x 22 - 500 folhas	48 ± 5 g/m <sup>2</sup> 12.8 ± 1.3 #	ISO 536	
Espessura		53 ± 5 µm 2.09 ± 0.20 mils	ISO 534	
Lisura (Bekk, frontal)		≥ 350 s	ISO 5627	
Brancura (frontal)		≥ 85 %	ISO 2470	
Resistência a Rasgo	MD	≥ 30 N / 15 mm	ISO 1924-2	
	CD	≥ 10 N / 15 mm	ISO 1924-2	
Manutenção Propriedades		Densidade ótica antes da exposição	Densidade ótica após exposição	Condições
Resistência a Temperatura		1.25	≥ 1.20	24h / 50°C
Resistência a Úmido		1.25	≥ 1.20	24h / 40°C 80% h.r.
Resistência a Luz		1.25	≥ 1.20	24 h / 16,000 lux

**Sensibilidade Estática**

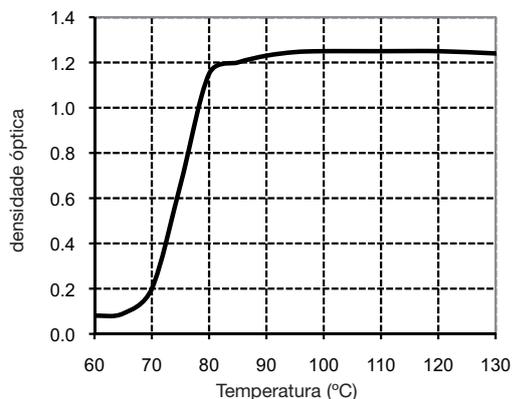

sujeito a mudanças sem prévio aviso

**Sensibilidade Dinâmica**

